NMP BLOCK

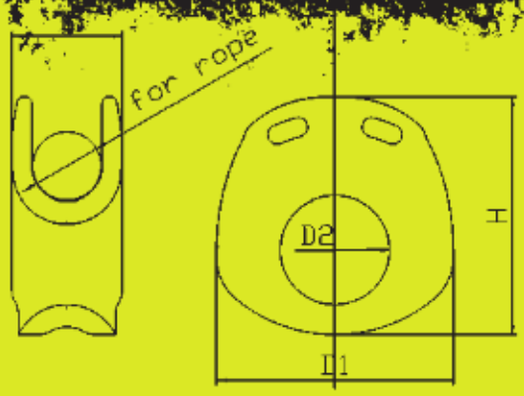

In der Anwendung steht der NMP Block zwischen Thimble und Loop Block.
Die feste Part wird durch die zentrale Öffnung eingespleißt oder eingehängt; der NMP-Block wird über die eingefrästen Schlitze durch Vernähen oder mit einem einfachen Kabelbinder gegen Verdrehen gesichert. Die holende Part läuft zwischen den Backen des NMP-Blocks.

Die Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig und reichen vom Einsatz als Klappläuferblock im Top von Großsegel oder Fock über den Einsatz als Reffblock im Groß bis hin zu Kaskaden für Niederholer oder Achterstag. Auch für Barberhauler sind sie hervorragend einzusetzen und lassen sich mit der offenen Schlaufe für die Befestigung besonders schnell und einfach über die Schot riggen.
Aluminium NMP-Blöcke AlMgSi1, speziell vorbehandelt und hart anodisiert für geringe Reibung und exzellenten Oberflächenschutz. Die Blöcke zeichnen sich durch hohe Arbeitslasten und geringes Gewicht aus.

NMP blocks are designed for use in between the loop thimbles and loop block.
The fixed part is spliced through the central opening or suspended, and the block is secured through the milled slots with stitching or with a simple cable tie to prevent twisting. The moving component is between the side plates of the block.

NMP blocks have a vast range of applications, from the use in the top of the mainsail, jib sheets,or reef blocks to cascade blocks or backstays and vangs.

Aluminium AlMgSi1 NMP blocks, anodized and specially treated for low friction and excellent surface protection. The blocks feature a high working load and low weight.

Product nr.	Description	D1	D2	H	B	Weight	MWL	Rope
NMP261010	NMP BLOCK	25 mm	10 mm	26 mm	10 mm	5 g	1000 daN	5 mm
NMP321212	NMP BLOCK	29 mm	12 mm	32 mm	12 mm	9 g	1200 daN	6 mm
NMP381515	NMP BLOCK	37 mm	15 mm	38 mm	15 mm	15 g	1600 daN	8 mm
NMP471818	NMP BLOCK	46 mm	18 mm	47 mm	18 mm	26 g	3500 daN	10 mm
NMP562222	NMP BLOCK	52 mm	21 mm	56 mm	22 mm	47 g	6000 daN	12 mm
NMP642525	NMP BLOCK	60 mm	24 mm	64 mm	25 mm	67 g	12000 daN	14 mm
NMP803030	NMP BLOCK	76 mm	30 mm	78 mm	31 mm	136 g	20000 daN	18 mm